

Özellikleri:

- Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde kolay kullanım.
- Çelik komponentleri sayesinde güçlü yapı.
- Sağlam ve güvenli alarım zincir.
- Isıl işlem görmüş dişli, pim ve şaftlar.
- Güvenilir mekanik fren.


Features:

- Compact and light weight for easy handling.
- Steel structural components for maximum strength.
- High tensile alloy steel chain for safety and reliability.
- Heat treated alloy steel triple spur gears, shaft and pinions.
- Safe, reliable mechanical brake.

**YÜK LİMİTÖR
OPSIONLU****Ağır
Hizmet
Heavy Duty**

Kod No Code No	Model	Kapasite Capacity (ton)	S.W.L Güvenli Çalışma Yüğü Safe Working Load (kg)	Test Yüğü Test Load (ton)	Standart Kaldırma Yükseklığı Standard Lifting Height (m)	Yük Zinciri Çapı Load Chain Diameter (mm)	Yük Zincir Donanı Load Chain Fall	Çekme Gücü Pulling Efforts (kg)	Ceraskal Yükseklığı Head Room (mm) (G)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)
71700005	BX-0.5	0.5	500	0.75	5	6.3	1	21	305	10.3	10.8
71700100	BX-1	1	1000	1.50	5	6.3	1	25	340	11.1	11.7
71700100-1	BX-1 yük limitörlü										
71700150	BX-1.5	1.5	1500	2.25	5	7.1	1	32	385	15.5	16.3
71700150-1	BX-1.5 yük limitörlü										
71700200	BX-2	2	2000	3.0	5	8.0	1	34	420	19.7	20.6
71700200-1	BX-2 yük limitörlü										
71700300	BX-3	3	3000	4.50	5	7.1	2	34	465	23.4	24.4
71700300-1	BX-3 yük limitörlü										
71700301	BX-3/ 1	3	3000	4.50	5	10	1	38	550	30.7	32.3
71700500	BX-5	5	5000	7.5	5	8.0	3	37	575	37.8	39.6
71700500-1	BX-5 yük limitörlü										
71701000	BX-10	10	10000	15	5	10	3	40	660	69.3	73.2

Kapasite Capacity (ton)	Boyutlar Dimensions							
	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	N (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)
1.50	89	67	50	80	2650	30	26	305
1	89	67	63	87	2660	33	28	340
1.5	93	73	75	105	2660	38	34	385
2	98	77	85	115	2665	43	38	420
3	93	73	60	150	2675	43	38	465
5	98	77	120	210	2750	57	52	575

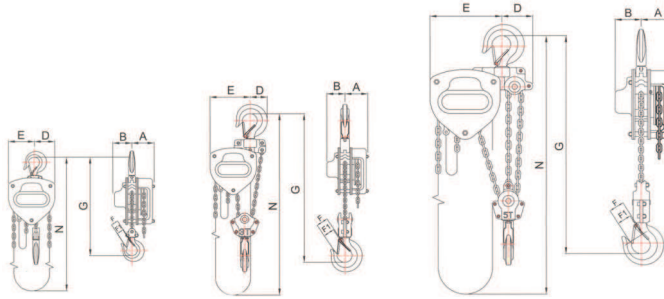

0.5 Ton -2 Ton

3 Ton

5 Ton

