


## ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ (NLXN) / ELECTRIC CHAIN HOIST ( NLXN)

- Yükleme aralığı FEM 2m/ ISO M5' e tekabül ettiği için geniş bir uygulama alanı sağlamakta.
- Yüksek hız ile minimum hız aralığı ayarlanabilir oluşu itibarı ile kesin ve detaylı bir yükleme imkanı sunmakta.
- 48 Volt ile çalışması sonucu güvenli bir kullanım sağlamakta.
- Dayanıklı alüminyumdan üretilmiş olan zincir çantası çok sık kullanımlara uygun olarak tasarlanıp imal edilmiştir.
- Standart asmalı ürünlerimiz düz, alçak tavan cersakalı, yürütmeli arabalı ve alçak yürütme arabalı ürünlerimiz bulunmakta.

- Load spectrum conforms to FEM 2m/ ISO M5 covering a wide range of applications.
- Speed ratio of 4:1 clearly delineates between high speed and low speed, providing the precise load spotting capacities required in many applications.
- 48V control voltage for operator safety.
- The rugged aluminum alloy casting is engineered to withstand the rigors of repeated lifting cycles.
- Standard suspensions include Plain Trolley (PT), Low headroom Plain Trolley (LPT), Geared Trolley (GT), Low headroom Geared Trolley (LGT) and motorized Trolley.

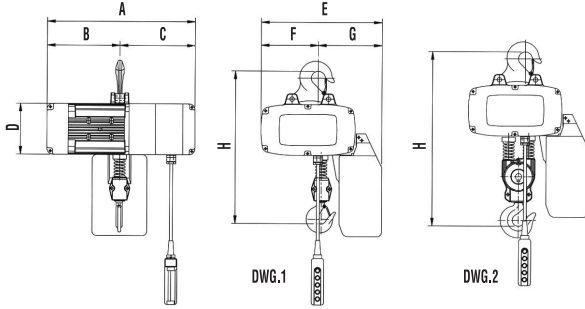

## Örnek Uygulamalar / Sample Applications



İstenilen uzunlukta zincir temin edilebilmektedir.



Kod No Code No	Model	Çalışma Yük Limiti WLL (kg)	Kaldırma Yüksekliği Lifting Height (m)	DWG No	Boyutlar Dimensions (mm)								Yük Zinciri Load Chain	Kaldırma Hızı ve Motor Gücü / Hoisting Speed and Motor Power 50Hz		Yürütme Hızı ve Motor Gücü/ Travelling Speed and Motor Power 50Hz		E.D Oranı %	Donam/ Load Chain Fall No	Net Ağırlık/ Brüt Ağırlık/ N.W/G. W (kg)
					A	B	C	D	E	F	G	H		Çap x iç uzunluk Dia x pitch	Çift Hız/ Dual Spd. m / dk	Motor Gücü/ Motor Power kw	Çift Hız/ Dual Spd. m / dk			
71301251	NLXN-251	250	3	1	380	175	205	135	299	143	156	376	Φ 4,0x12,0	12/2,7	0,6/0,15	20/5	0,12/0,03	40/20	1	30/ 42
71301502	NLXN-502	500	3	2	380	175	205	135	299	143	156	453	Φ 4,0x12,0	6/1,3	2/8P	20/5	2/8P	40/20	2	32/ 44
71301501	NLXN-501	500	3	1	468	221	247	156	366	186	180	485	Φ 6,3x19,1	10/2,5	1,1/0,28	20/5	0,18/0,04	40/20	1	42/ 57
71311002	NLXN-1002	1000	3	2	468	221	247	156	366	186	180	531	Φ 6,3x19,1	5/1,25	2/8P	20/5	2/8P	40/20	2	45/ 60
71311001	NLXN-1001	1000	3	1	488	240	248	170	398	188	210	520	Φ 7,1x20,2	8/2	1,5/0,37	20/5	0,37/0,09	40/20	1	57/ 77
71312002	NLXN-2002	2000	3	2	488	240	248	170	398	188	210	592	Φ 7,1x20,2	4/1	2/8P	20/5	2/8P	40/20	2	62/ 82