








\* Dual Speed E.D Rating: 40/ 120 \* Çift Hız E.D Oranı: 40/ 120

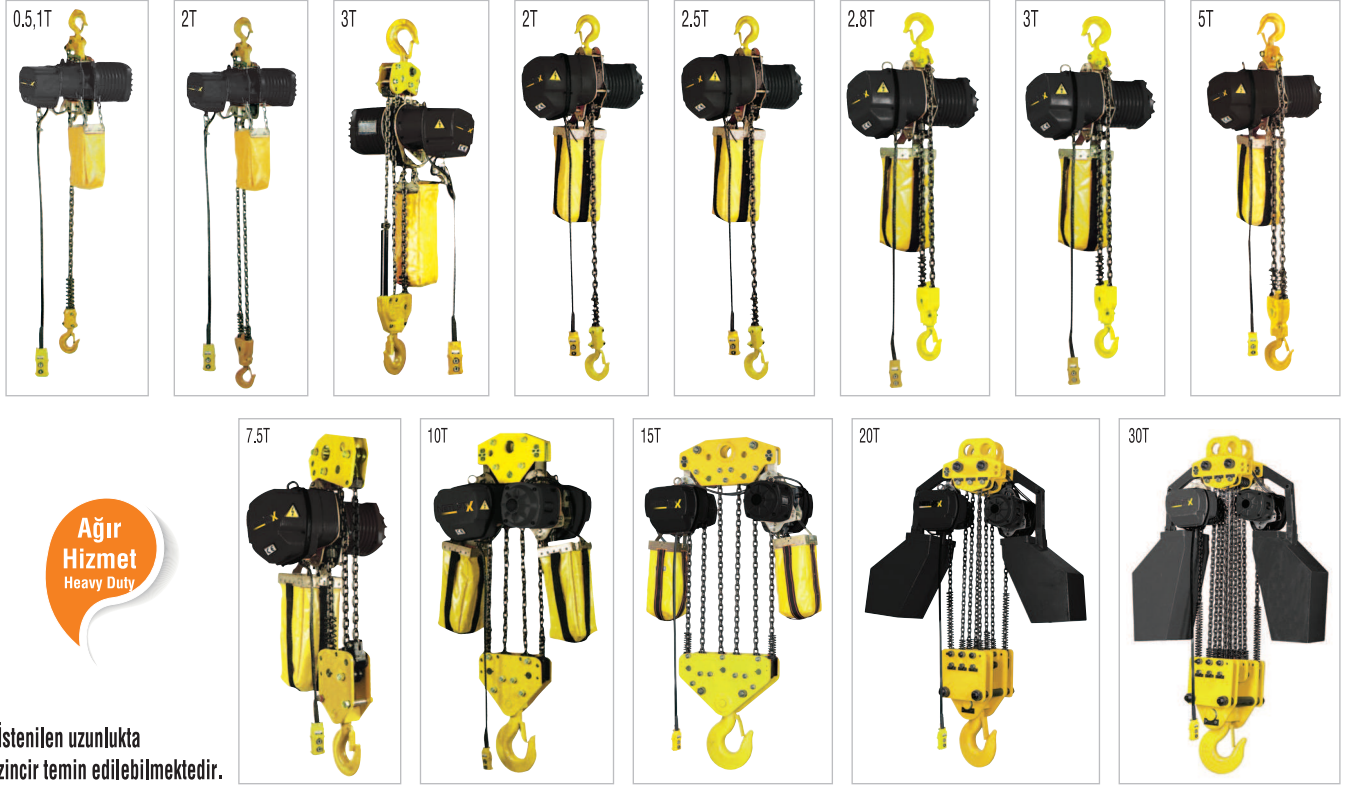

İstenilen uzunlukta zincir temin edilebilmektedir.

Kod No Code No	Model	Kaldırma Kapasitesi Lifting Capacity (SWL)	Kaldırma Hızı Lifting Speed (m / dk)	Zincir Çapı Chain Diam. (mm)	Zincir Donanı Load Chain Fall No	Kaldırma Yüksekliği Lifting Height (m)	Motor Gücü Motor Power (kw)	E.D. Oranı E.D Rating (%)	Enerji/ Energy (V)	Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Boyutları Packaging LxWxH (cm)
71100500	NSL050	0,5t	6,7	7,1	1	3 m	1,8	40	380 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71100501	NSH050	0,5t	9,2	7,1	1	3 m	1,8	40	380 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71100506	NSLD050	0,5t	6,7 / 2,2	7,1	1	3 m	1,8 / 0,6	40	380 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71100507	NSHD050	0,5t	9,2 / 3,1	7,1	1	3 m	1,8 / 0,6	40	380 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71100503	NSF050	0,5t	6,7	7,1	1	3 m	1,8	15	220 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71101000	NSL100	1t	4,7	7,1	1	3 m	1,8	40	380 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71101001	NSH100	1t	6,7	7,1	1	3 m	1,8	40	380 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71101006	NSLD100	1t	4,7 / 1,6	7,1	1	3 m	1,8 / 0,6	40	380 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71101007	NSHD100	1t	6,7 / 2,2	7,1	1	3 m	1,8 / 0,6	40	380 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71101003	NSF100	1t	6,7	7,1	1	3 m	1,8	15	220 / 50 Hz	55	60 x 57 x 33
71102000	NSL200	2t	2,3	7,1	2	3 m	1,8	40	380 / 50 Hz	61	60 x 57 x 33
71102001	NSH200	2t	3,3	7,1	2	3 m	1,8	40	380 / 50 Hz	61	60 x 57 x 33
71102008	NSLD200	2t	2,3 / 0,8	7,1	2	3 m	1,8 / 0,6	40	380 / 50 Hz	61	60 x 57 x 33
71102009	NSHD200	2t	3,3 / 1,1	7,1	2	3 m	1,8 / 0,6	40	380 / 50 Hz	61	60 x 57 x 33
71102004	NSF200	2t	2,3	7,1	2	3 m	1,8	15	220 / 50 Hz	61	60 x 57 x 33
71103000	NSL300	3t	1,5	7,1	3	3 m	1,8	40	380 / 50 Hz	73	62 x 62 x 50
71103001	NSH300	3t	2,2	7,1	3	3 m	1,8	40	380 / 50 Hz	73	62 x 62 x 50
71103002	NSLD300	3t	1,5 / 0,5	7,1	3	3 m	1,8 / 0,6	40	380 / 50 Hz	73	62 x 62 x 50
71103003	NSHD300	3t	2,2 / 0,7	7,1	3	3 m	1,8 / 0,6	40	380 / 50 Hz	73	62 x 62 x 50
71102010	NSSD200	2t	6,6 / 2,2	10	1	3 m	3,7 / 1,2	40	380 / 50 Hz	125	73 x 57 x 41
71102002	NSS200	2t	6,6	10	1	3 m	3,7 / 1,2	40	380 / 50 Hz	125	73 x 57 x 41
71102500	NSS250	2,5t	5,2	11,2	1	3 m	3,7	40	380 / 50 Hz	130	73 x 57 x 41
71102501	NSSD250	2,5t	5,2 / 1,7	11,2	1	3 m	3,7 / 1,2	40	380 / 50 Hz	130	73 x 57 x 41
71103004	NSS300	3t	4,3	10	2	3 m	3,7	40	380 / 50 Hz	140	73 x 57 x 41
71103005	NSSD300	3t	4,3 / 1,4	10	2	3 m	3,7 / 1,2	40	380 / 50 Hz	140	73 x 57 x 41
71105000	NSS500	5t	2,6	11,2	2	3 m	3,7	40	380 / 50 Hz	153	73 x 57 x 41
71105001	NSSD500	5t	2,6 / 0,9	11,2	2	3 m	3,7 / 1,2	40	380 / 50 Hz	153	73 x 57 x 41
71107500	NSS750	7,5t	1,8	11,2	3	3 m	3,7	40	380 / 50 Hz	195	73 x 57 x 41
71107501	NSSD750	7,5t	1,8 / 0,6	11,2	3	3 m	3,7 / 1,2	40	380 / 50 Hz	195	73 x 57 x 41
71110000	NSS1000	10t	2,6	11,2	4	3 m	3,7 x 2	40	380 / 50 Hz	410	86 x 85 x 75
71110001	NSSD1000	10t	2,6 / 0,9	11,2	4	3 m	3,7x2 / 1,2x2	40	380 / 50 Hz	410	86 x 85 x 75
71115000	NSS1500	15t	1,8	11,2	6	3 m	5 x 2	40	380 / 50 Hz	510	140 x 85 x 97
71115001	NSSD1500	15t	1,8 / 0,6	11,2	6	3 m	5x2/1,7x2	40	380 / 50 Hz	510	140 x 85 x 97
71120000	NSS2000	20t	1,3	11,2	8	3 m	5 x 2	40	380 / 50 Hz	890	170x105x167
71120001	NSSD2000	20t	1,3 / 0,43	11,2	8	3 m	5x2/1,7x2	40	380 / 50 Hz	890	170x105x167
71130000	NSS3000	30t	0,9	11,2	12	3 m	5 x 2	40	380 / 50 Hz	1035	170x105x167
71130001	NSSD3000	30t	0,9 / 0,3	11,2	12	3 m	5x2/1,7x2	40	380 / 50 Hz	1035	170x105x167

Model	Kapasite Capacity (ton)	Boyutlar Dimensions (mm)												
		H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
NSL050, NSH050, NSLD050, NSHD050, NSF050	0.5	570	505	245	260	240	115	125	40	28	40	28	23	23
NSL100, NSH100, NSLD100, NSHD100, NSF100	1	570	505	245	260	240	115	125	40	28	40	28	23	23
NSL200, NSH200, NSLD200, NSHD200, NSF200	2	700	505	245	260	240	175	65	46	36	46	36	31	31
NSL300, NSH300, NSLD300, NSHD300	3	880	505	245	260	280	175	105	52	43	52	43	34	34
NSSD200, NSS200,	2	835	640	326	314	448	278	170	52	43	52	43	34	34
NSS250, NSSD250	2.5	880	640	326	314	448	278	170	52	43	52	43	34	34
NSS300, NSSD300	3	960	640	326	314	448	340	108	52	43	52	43	34	34
NSS500, NSSD500	5	1030	640	326	314	448	356	92	62	45	62	45	45	45
NSS750, NSSD750	7.5	1050	640	326	314	587	388	199	72	40	75	57	84	48
NSS1000, NSSD1000	10	1270	640	326	314	970	485	485	72	40	100	68	92	60
NSS1500, NSSD1500	15	1365	640	326	314	1360	680	680	80	40	120	90	169	85
NSS2000, NSSD2000	20	1700	866	433	433	1472	736	736	82	82	140	95	164	95
NSS3000, NSSD3000	30	1700	924	462	462	1472	736	736	92	92	140	95	221	95



#### “Netlift BLACX “ Elektrikli Vinçlerin Avantajları:

- 24/48 volta dönüştürülmüş elektrik akımı özellikle nemli bölgelerde yanlış kullanımlarda anında müdahale imkanını vermekte.
- Otomatik fren sistemi ani elektrik kesintilerinde veya ürünün kapanmasında anında fren sistemi devreye girmekte.
- İkili fren sistemi daha emniyetli bir kullanım sağlamakta.
- Limit düğmesi zincirin gereksiz yer boşalmasını engellemekte.
- İleri teknoloji hata tespit röleleri motoru yanlış elektrik akımlarında korumaya alıp, hareket ettirmemekte.
- Acil durum freni opsiyonel olarak mevcuttur.
- Elektronik aşırı yüklenme koruması opsiyonel olarak mevcuttur.

#### “ Netlift BLACX “ Advantages of Electric Chain Hoist:

- Pendant control voltage transformed into 24V/48V to eliminate possible accident caused by circuit short and assure safe operation in wet environments.
- Automatic motor brake system features simultaneous braking upon power failure or switching off.
- Dual brake system assures safe operation.
- Limit switches hold chain from running out.
- Advanced phase error relay keeps motor motionless at incorrect power connection
- Optional emergency stop features available.
- Optional electronic overload protection available.