

HALATLI ÇEKİRME Alüminyum Gövdeli / ALUMINUM HOUSING PULLING HOIST

	NL-HX 800A	NL-HX 1600A	NL-HX 3200A	
Kapasitesi / Capacity	800	1600	3200	kg
Halat çapı / Rope diameter	8.3	11	16	mm
Ölçülen ileri el hareket gücü / Rated forward handpower	343	441	441	N
Ölçülen ileri hareket / Rated forward travel	≥52	≥55	≥28	mm
Test yükü / Proof test load	1200	2400	4000	kg
Çelik halat emniyet faktörü ve yük kapasitesi/ Wire rope safety factor and load capacity/	5	5	5	
Emniyet faktörü/ Statik yük kapasitesi/ Safety factor and static load capacity/	5	5	5	
Ölçüler / Dimensions	A	426	545	660 mm
	B	235	280	325 mm
	C	168	190	230 mm
	L1		800	800 mm
	L2	800	1200	1200 mm
Ağırlık / Weight	6	11	22	kg

- Hafif, küçük ve sağlam alüminyum gövde
- Ön koldaki pim mekanizması ile sağlanan aşırı yük koruma sistemi. Taşıma kolunda veya operasyon levyesinde yedek makas pimleri
- Çelik halatın kolayca monte edilmesini sağlayan mekanizma
- Birim harekette uzun halat hareketi
- Test edilmiş %150 aşırı yük testlidir
- Üstte rahat temizliği kolaylaştıran geniş açıklık
- Makine Emniyet Yönetmeliği 2006/42 EC'ye uygun üretilmiştir.
- Özel siparişlerde çelik halat seti ile teslim
- Standart çelik halat uzunluğu 20 ve 30 metredir.

- Light weight, compact, high strength aluminium housing
- Overload protection is by a sharing pin in the forward lever. Spare shear pins are conveniently located in the carrying handle or operating lever
- Easy, smooth installation of the wire rope
- Long rope advance per each lever stroke
- 150% overload factory tested
- Large opening in the top of the unit for cleaning
- Manufactured according to machinery directive 2006/42/EC
- Can be supplied with wire rope set to special order
- The standard wire rope lengths are 20 and 30 metres.

Halat uzunluğu/ Rope length:

20m

30m

Art.No. 52000090

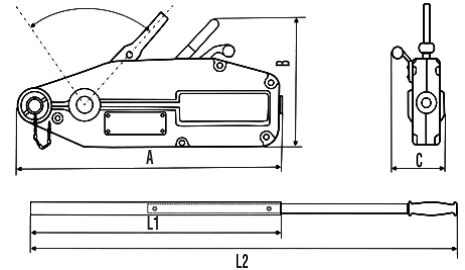
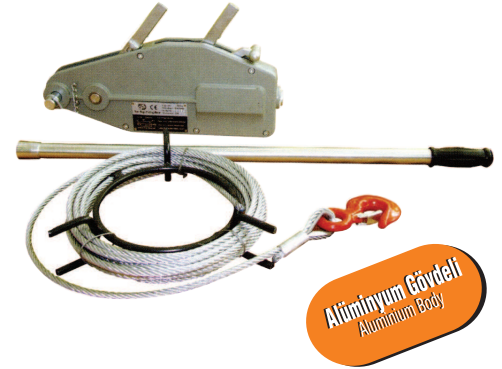
Art.No. 52000091

Art.No. 52000092

Art.No. 52000093

Art.No. 52000094

Art.No. 52000095

NL-HX 800 A**NL-HX 1600 A****NL-HX 3200 A**

HALATLI ÇEKİRME Alüminyum Gövdeli / ALUMINUM HOUSING PULLING HOIST**NL-HX 5400A**

Kapasitesi / Capacity		5400	kg
Halat çapı / Rope diameter		20	mm
Ölçülen ileri el hareket gücü		745	N
Ölçülen ileri hareket /Rated forward travel		≥30	mm
Test yükü / Proof test load		8000	kg
Çelik halat emniyet faktörü ve yük kapasitesi/ Wire rope safety factor and load capacity		5	mm
Emniyet faktörü/ Statik yük kapasitesi/ Safety factor and static load capacity		5	mm
Ölçüler / Dimensions	A	932	mm
	B	420	mm
	C	300	mm
	L1	880	mm
	L2	1360	mm

Halat uzunluğu/ Rope length:

20m

30m

Art.No. 52000102

Art.No. 52001002

NL-HX 5400 A