

**YAYA KUMANDALI İSTİF MAKİNESİ ÇİFT PALETLİ / ELECTRIK STACKER - INITIAL LIFT NL - PSS 1230 DP**

Sürüş tipi / Type of drive		Elektrikli	
Kullanım şekli / Type of operation		Ayakta	
Kaldırma kapasitesi / Capacity		1200	kg
Yük merkezi / Load center distance	(c)	600	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base	(y)	1275	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		940	kg
Tekerlek tipi / Wheel type		Poliüretan	
Tekerlek ölçüsü / Front wheel size		Ø 85 x 70	mm
Yürüyüş teker ölçüsü / Drive wheel size		Ø 230 x 75	mm
Denge teker ölçüsü / Caster wheel size		Ø 130 x 55	mm
Tekerlek sayısı / Wheels quantity		1x 1/4	
Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height	(h1)	1970	mm
Makine uzunluğu / Overall length	(l1)	1847	mm
Makine genişliği / Overall width	(b1)	800	mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller in drive position (min./max.)	(h14)	715 / 1200	mm
Serbest kaldırma / Free lift	(h2)	100	mm
Mast açık yükseklik / Mast extend height	(h4)	3529	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	(h3)	2930	mm
Yerden yükseklik min. / Min. Ground clearance		30	mm
Çatal uzunluğu / Fork length	(l3)	1150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	(b5)	560	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	(Wa)	1510	mm
Minimum yükseklik / Lowered height of fork	(b6)	95	mm
Çatal kalınlığı / Fork thickness	(s)	60	mm
Çatal genişliği / Fork width	(e)	190	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	(Ast)	2350	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossway	(Ast)	2378	mm
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Traveling speed (with/without load)		5.0/5.5	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed (with/without load)		0.11/0.16	mm/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (with/without load)		0.19/0.18	mm/s
Tırmanma kabiliyeti (yükli/yüksüz) / Gradient (with/without load)		8/16	%
Yürüyüş motoru / Driving motor		1.1	kW
Kaldırma Motoru / Lifting motor		2.2	kW
Akü voltaj / Battery voltage / capacity		24/210	V/Ah
Akü ölçüsü / Battery size		788x180x560	kg
Akü ağırlığı / Battery weight		190	mm
Fren tipi / Brake type		Eletrmanyetik	

	Çift palet / Double pallet	Kaldırma Yüksekliği / Lifting Height (mm)	Kapasite / Capacity (kg)
A	Çatal A / Fork A	1600	1000
B		2000	1000
	Çatal B / Fork B	210	A+B<1200



**Standart Ekipmanlar**

- Çift palet kaldırma
- Acil durdurma butonu
- Sıkışma önleyici emniyet butonu
- Yandan akü değişimi
- Akü durum göstergesi
- Geri kaymayı önleyen frenleme
- Güvenli hidrolik sistem
- Ergonomik kumanda kolu
- AC çekiş motoru
- Düşük voltaj koruma sistemi

**Standard Equipments**

- Double pallet handling
- Emergency stop button
- Emergency reverse (anti jamming protection) button
- Side battery loading
- Battery / hour meter
- Anti-rolling back brake system
- Safe hydraulic system
- Ergonomic tiller and controls
- AC traction motor
- Low voltage protection system

**ÇİFT PALET TAŞIMA/ DOUBLE PALLET HANDLING**

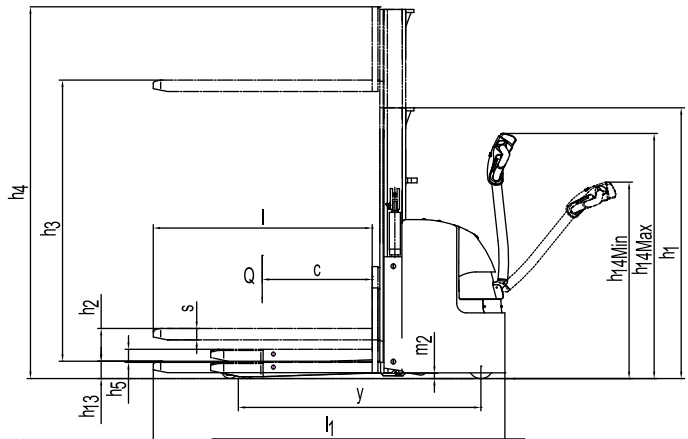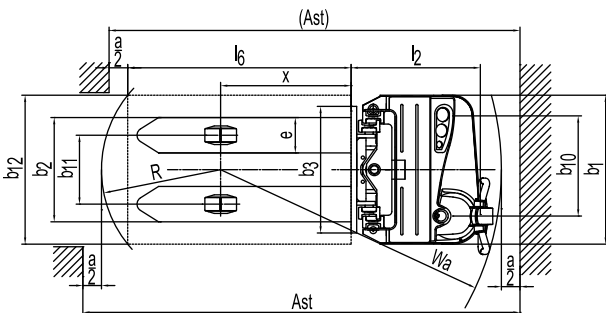

## YAYA KUMANDALI İSTİF MAKİNESİ / FULL ELECTRIC STACKER

## PSS 1240 E AC FFL PSS 1245 E AC FFL PSS 1248 E AC FFL

Sürüş tipi / Drive unit	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	
Operatör tipi / Operator type	Yaya	Yaya	Yaya	
Kapasite / Capacity	1200	1200	1200	kg
Yük merkezi / Load centre (Q)	600	600	600	mm
Yük mesafesi / Load distance (c)	688	688	688	mm
Dingil mesafesi / Wheelbase (x)	1225	1225	1225	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery) (y)	950	950	950	kg
Aksa binen yük (yükli) ön-arka / Axle loading (laden) front-back	715/1435	715/1435	715/1435	kg
Aksa binen yük (yüksüz) ön-arka / Axle loading (unladen) front-back	645/305	645/305	645/305	kg
Tekerlek tipi / Tyre type	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
Tekerlek ölçüsü (sürüş tekeri) / Tyre size (driving wheels)	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	mm
Tekerlek ölçüsü (yük tekeri) / Tyre size (load wheels)	Ø 85 x 70	Ø 85 x 70	Ø 85 x 70	mm
Tekerlek ölçüsü (denge tekeri) / Tyre size (caster wheels)	Ø 130 x 55	Ø 130 x 55	Ø 130 x 55	mm
Teker sayısı / Wheels number driving	1x +1/4	1x +1/4	1x +1/4	
Kapalı mast yüksekliği / Height , mast lowered (h1)	1822	2022	2122	mm
Serbest kaldırma / Free lift (h2)	1390	1590	1690	mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height (h3)	4000	4500	4800	mm
Açık mast yüksekliği / Height (mast extended) (h4)	4460	4960	5260	mm
Minimum yükseklik / Lowered height (h13)	88	88	88	mm
Uzunluk / Overall length (l1)	1826	1826	1826	mm
Gövde uzunluğu / Length to face of forks (l2)	676	676	676	mm
Genişlik / Overall width (b1)	800	800	800	mm
Çatal ölçüsü / Fork dimensions (s/e/l)	60x170x1150	60x170x1150	60x170x1150	mm
Çatal ayna genişliği / Fork carriage width (b3)	680	680	680	mm
Çatallar arası mesafe / Distance between fork-arms (b5)	550	550	550	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance (m2)	28	28	28	mm
Çapraz palet genişliği 1000 x 1200 / Aisle width for pallets (Ast)	2333	2333	2333	mm
Uzunlamasına palet genişliği 800 x 1200 / Aisele width for pallets (Ast)	2303	2303	2303	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius (Wa)	1463	1463	1463	mm
Sürüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed (Laden/Unladen)	5.0/5.5	5.0/5.5	5.0/5.5	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed (Laden/Unladen)	0.10/0.16	0.10/0.16	0.10/0.16	m/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (Laden/Unladen)	0.19/0.18	0.19/0.18	0.19/0.18	m/sn
Maks. tırmanma / Max. gradeability	8/16	8/16	8/16	%
Fren tipi / Brake type	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Sürüş motoru / Drive motor	1.1	1.1	1.1	kW
Kaldırma motoru / Lift motor	2.2	2.2	2.2	kW
Akü / Battery	24/210	24/230	24/230	V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight	190	190	190	kg
Sürüş tipi / Type of drive unit	AC	AC	AC	
Ses Basıncı / Sound pressure	74	74	74	dB (A)

Art.No.51000068-1

NL-PSS 1240 E AC FFL

Art.No.51000068-2

NL-PSS 1245 E AC FFL

Art.No.51000068-3

NL-PSS 1248 E AC FFL



## Standart Ekipmanlar

- AC yürüyüş motoru
- Yan akü yükleme
- ZAPI kontrolör
- Pleksi koruma camı
- Çelik gövde
- Geri kayma önleyici fren
- İkaz lambası

## Standard Equipments

- AC drive motor
- Side battery loading
- ZAPI controller
- Plexi protection glass
- Steel body
- Anti-rolling back brake
- Flashing beacon

