



- **Yüksek performanslı ve bakım gerektirmeyen AC sürüş ünitesi**
Powerful high quality AC drive unit ensures high performance and low maintenance.

- **Ergonomik CAN-BUS sağ ve sol el kullanımına uygun operatör kolu**
Ergonomic CAN-BUS tiller, for both left-handed and right handed operators.



- **EPS Sistemi : Yüksek verim, düşük enerji tüketimi ve düşük gürültü seviyesi sağlar.**
EPS System : High efficiency, low energy consumption, low noise.



- **Anahtar, acil durum butonu ve akü durum göstergesi**
Key-switch, emergency switch and battery discharge indicator.





- **Yüksek performanslı, DIN normlarına ve uzun kullanıma uygun akü**
High performance 3PzS (4Pzs) DIN-standard battery cells for long operations.



- **Streç film, döküman vb. malzemelerin konulabileceği alan.**
Diverse storage areas for stretch foils, documents or clipboards, etc.



- **Katlanabilir sürüş platformu ve koruma kolları**
Foldable platform with protective arms.

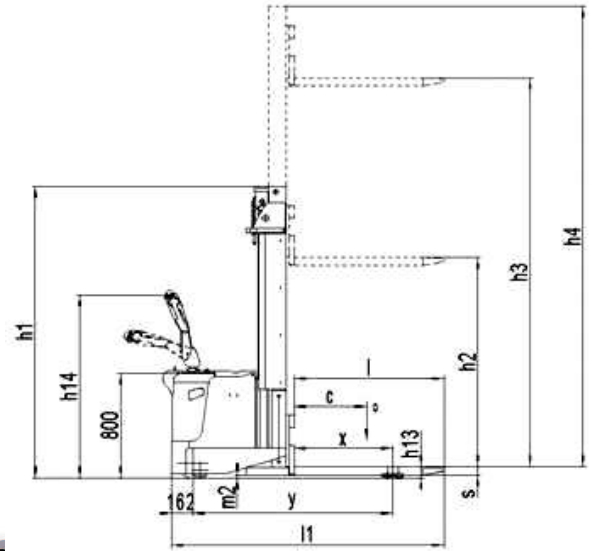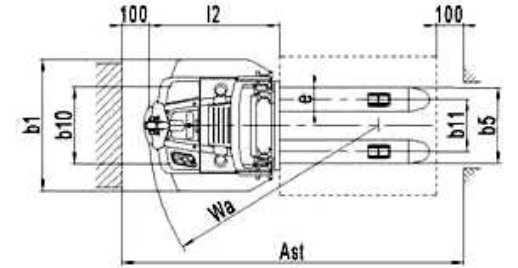

YAYA KUMANDALI İSTİF MAKİNESİ / ELECTRIC PEDESTRIAN STACKER

| | PSS 1529 AC | PSS 1534 AC | PSS 1534 FFL AC | PSH 1543 FFL AC | PSH 1555 FFL AC | |
|--|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Güç / Power | Akülü | Akülü | Akülü | Akülü | Akülü | |
| Kullanım şekli / Type of operation | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | Yaya | |
| Kaldırma kapasitesi / Capacity | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | kg |
| Yük merkezi / Load center distance (c) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | mm |
| Yük mesafesi / Load distance centre of drive axle fork (x) | 684 | 684 | 684 | 765 | 765 | mm |
| Tekerlek mesafesi / Wheel base (y) | 1235 | 1235 | 1235 | 1520 | 1519 | mm |
| Ağırlık / Service weight (Akü dahil) | 1035 | 1035 | 1035 | 1596 | 1596 | kg |
| Aksa binen yük ön/arka (yükli) / Axle loading, laden front/rear | 880 / 1655 | 880 / 1655 | 880 / 1655 | 1345 / 1663 | 1345 / 1663 | kg |
| Aksa binen yük ön/arka (yüksüz) / Axle loading, unladen front/rear | 780 / 255 | 780 / 255 | 780 / 255 | 955 / 553 | 955 / 553 | kg |
| Teker türü / Wheel type (ön/arka, front/rear) | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan | |
| Teker ölçüsü ön / Tire size front | Ø 252 x 88 | Ø 252 x 88 | Ø 252 x 88 | Ø 230 x 75 | Ø 230 x 75 | mm |
| Teker ölçüsü arka / Tire size rear | Ø 80 x 70 | Ø 80 x 70 | Ø 80 x 70 | Ø 80 x 70 | Ø 80 x 70 | mm |
| Denge teker ölçüleri / Additional wheels (dimensions) | Ø 150 x 54 | Ø 150 x 54 | Ø 150 x 54 | Ø 124 x 60 | Ø 124 x 60 | mm |
| Teker sayısı / Number of wheels (yön/yük, drive/load) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | mm |
| Teker arası mesafe / Track width (ön, front) (b ₁₀) | 686 | 686 | 686 | 750 | 750 | mm |
| Teker arası mesafe / Track width (arka, rear) (b ₁₁) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | mm |
| Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height (h ₁) | 1946 | 1726 | 1726 | 1980 | 2475 | mm |
| Serbest kaldırma / Standard free lift (h ₂) | 150 | - | 1120 | 1420 | 1875 | mm |
| Kaldırma yüksekliği / Lifting height (h ₃ + h ₃) | 2900 | 3400 | 3400 | 4300 | 5500 | mm |
| Mast açık yükseklik / Extended mast height (h ₄) | 3281 | 1935 | 3925 | 4865 | 6060 | mm |
| Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller in drive position (min./max.) (h ₁₄) | 985 / 1420 | 985 / 1420 | 985 / 1420 | 1370 / 945 | 1370 / 945 | mm |
| Minimum çatal yüksekliği / Fork height lowered (h ₁₃) | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | mm |
| Makine uzunluğu / Overall length (l ₁) | 1883 | 1883 | 1883 | 2180 | 2180 | mm |
| Çatal göv. kadarki uzunluk / Length to face of forks (l ₂) | 733 | 733 | 733 | 1030 | 1030 | mm |
| Makine genişliği / Overall width (b ₁) | 910 | 910 | 910 | 1000 | 1000 | mm |
| Çatal ölçüsü / Size of fork (s/ e/ l) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | mm |
| Diştan dışa çatal genişliği / Overall fork width (b ₅) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | mm |
| Yerden yükseklik (gövde) / Ground clearance, centre of wheelbase (m ₂) | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | mm |
| Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossways (Ast) | 2360 | 2360 | 2360 | 2645 | 2645 | mm |
| Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways (Ast) | 2250 | 2250 | 2250 | 2592 | 2592 | mm |
| Dönme yarıçapı / Turning radius (Wa) | 1440 | 1440 | 1440 | 1806 | 1806 | mm |
| Yürüyüş hızı / Traveling speed (yükli/yüksüz, with/without load) | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | km/h |
| Kaldırma hızı / Lifting speed (yükli/yüksüz, with/without load) | 0.105 / 0.15 | 0.105 / 0.15 | 0.105 / 0.15 | 0.14/0.212 | 0.14/0.212 | m/sn |
| İniş hızı / Lowering speed (yükli/yüksüz, with/without load) | 0.13 / 0.11 | 0.13 / 0.11 | 0.13 / 0.11 | 0.227/0.178 | 0.227/0.178 | m/sn |
| Tırmanma kabiliyeti/ Gradient (yükli/yüksüz, with/without load) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | % |
| Fren / Service brake | Elektromanyetik | | | | | |
| Yürüyüş motoru / Driving motor | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | kw |
| Kaldırma Motoru / Lifting motor | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | kw |
| Akü / Battery voltage, nominal capacity | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 350 | 24 / 350 | V/Ah |
| Akü ağırlık / Battery weight | 200 | 200 | 200 | 288 | 288 | kg |
| Sürüş kontrol tipi / Type of drive control | AC Speed Kontrol | | | | | |
| Gürültü seviyesi / Sound level at driver's ear acc.to EN 12053 | <70 | <70 | <70 | <69 | <69 | dB |

* Özel kaldırma yükseklikleri için satış temsilcimiz ile irtibata geçiniz.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Art.No. 51000067-1 | NL-PSS 1529 AC |
| Art.No. 51000069-1 | NL-PSS 1534 AC |
| Art.No. 51000070-1 | NL-PSS 1534 FFL AC |
| Art.No. 51000083-1 | NL-PSH 1543 FFL AC |
| Art.No. 51000086-1 | NL-PSH 1555 FFL AC |

FFL: Serbest Kaldırma
FFL: Full free lift

Farklı kaldırma yüksekliklerindeki kapasiteler / Residual Capacity at different lifting height

NL-PSS 1529 AC

| Yükseklik / Lifting height mm | Asıl kapasite / Actual Capacity kg | |
|--------------------------------|------------------------------------|------|
| 2900 | 1000 | 700 |
| 2200 | 1500 | 1000 |
| Yük merkezi / Load centre (mm) | 600 | 700 |

NL-PSS 1534 FFL AC

| Yükseklik / Lifting height mm | Asıl kapasite / Actual Capacity kg | |
|--------------------------------|------------------------------------|------|
| 3400 | 800 | 500 |
| 2900 | 1000 | 700 |
| 2200 | 1500 | 1000 |
| Yük merkezi / Load centre (mm) | 600 | 700 |

NL-PSS 1543 FFL AC

| Yükseklik / Lifting height mm | Asıl kapasite / Actual Capacity kg | |
|--------------------------------|------------------------------------|------|
| 4300 | 920 | 750 |
| 4000 | 1000 | 800 |
| 3400 | 1100 | 900 |
| 3200 | 1200 | 1000 |
| 2700 | 1500 | 1200 |
| Yük merkezi / Load centre (mm) | 600 | 700 |

NL-PSS 1555 FFL AC

| Yükseklik / Lifting height mm | Asıl kapasite / Actual Capacity kg | |
|--------------------------------|------------------------------------|------|
| 5500 | 650 | 500 |
| 5000 | 750 | 650 |
| 4600 | 850 | 700 |
| 4000 | 1000 | 800 |
| 3400 | 1100 | 900 |
| 3200 | 1200 | 1000 |
| 2700 | 1500 | 1200 |
| Yük merkezi / Load centre (mm) | 600 | 700 |